


## Delen van de creative 7550

- (1) Onderdraad controle en naaifunctielampje  
"achteruit naaien"
- (2) Toets "tweelingnaald"
- (3) Toets "langzaam naaien"
- (4) Toets "naaldstop boven/onder"
- (5) Toets "hechten"
- (6) Multifunctionele display"
- (7) Cijfertoetsen
- (8) Cursortoetsen
- (9) Toets "esc"
- (10) Toets "clear"
- (11) Toets "0-9" voor motieven oproepen
- (12) Toets "o.k"
- (13) Toets "motiefstart"
- (14) Toets "P-geheugen"
- (15) Toets "enkel motief"
- (16) Toets "M-geheugen"
- (17) Toets "motief omdraaien" (lengtespiegeling)
- (18) Toets "verzetsteekmotieven"
- (19) Toets "spiegelbeeld" (links/rechts)
- (20) Toets "A-Z" voor alfabet oproepen
- (21) Toets "info"
- (22) Toets "menu"
- (23) Helderheidsregeling voor de display
- (24) Hoofdschakelaar
- (25) Toets "achteruit"  
Toets "lengteregeling knoopsgat"
- (26) Naaivoetaandrukker
- (27) Naaldslot met slotschroef
- (28) Werkblad/accessoiresbox
- (29) Naaivoethouder met naaivoet
- (30) Draadinsteker
- (31) Draadgeleider
- (32) Inrijggleuf
- (33) Bovendraadspanning
- (34) draadhefboom
- (35) Handgreep
- (36) Draadgeleider voor het spoelen
- (37) Programmatabel
- (38) Garenpen met draadafloopschijf
- (39) Tweede garenpen om op te steken
- (40) Spoelwinder
- (41) Handwiel
- (42) Handwiel-koppelschijf
- (43) Contactbus "netsnoer"
- (44) Contactbus "voetpedaal"
- (45) Bodemplaat
- (46) Grijperklep (daarachter grijper
- (47) Vrije arm
- (48) Naailampje
- (49) Draadafsnijder
- (50) Opklapbaar deksel
- (51) Dubbel stoftransport (boventransport)
- (52) Steekplaat

### Gerrits

Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
tel. 0599-612419  
www.naaimachinehandel.com  
en www.paspop.com  
Info@gerrits.nl

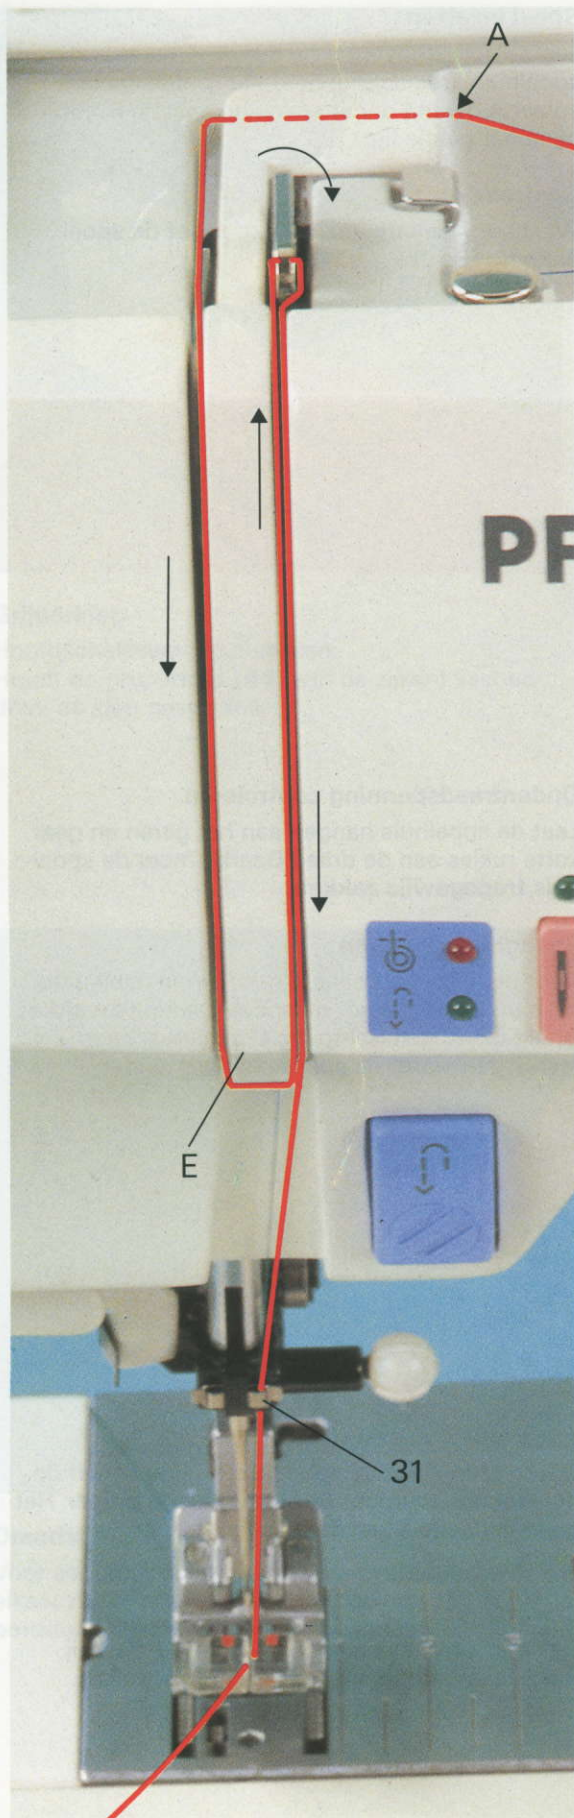

## Bovendraad inrijgen

**Hoofdschakelaar uitschakelen.** De naaivoetaandrukker (26) omhoog zetten. Het handwiel naar u toe draaien tot de draadhevel (34) helemaal boven staat. Schuif het garen op de garenpen (38) en zet het vast met een erbij passende afrolschijf.

Nu het garen met beide handen strak ompunt A naar u toe trekken, zodat hij in de geleiding van de machine valt. Leidt de draad door de linker-inrijggleuf (32) naar beneden. Het garen om punt E omhoog door de rechter-inrijggleuf tot draadhevel (34) leiden. Dan moet de draad van links naar rechts in de draadhevel getrokken worden. Daarna door de rechter inrijggleuf weer naar beneden.

Tot besluit de draad vanaf de zijkant achter een van de twee draadgeleiders (31) boven de naald trekken.


Spinnhuls uit de machine halen

Trek het stertje van de spinnhuls naar u toe of naar de spinnhuls aanit. Laat het stertje rustig naar de lege spinnhuls



### Gerrijts


Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
tel. 0599-612419  
[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)  
en [www.paspop.com](http://www.paspop.com)  
[Info@gerrijts.nl](mailto:Info@gerrijts.nl)

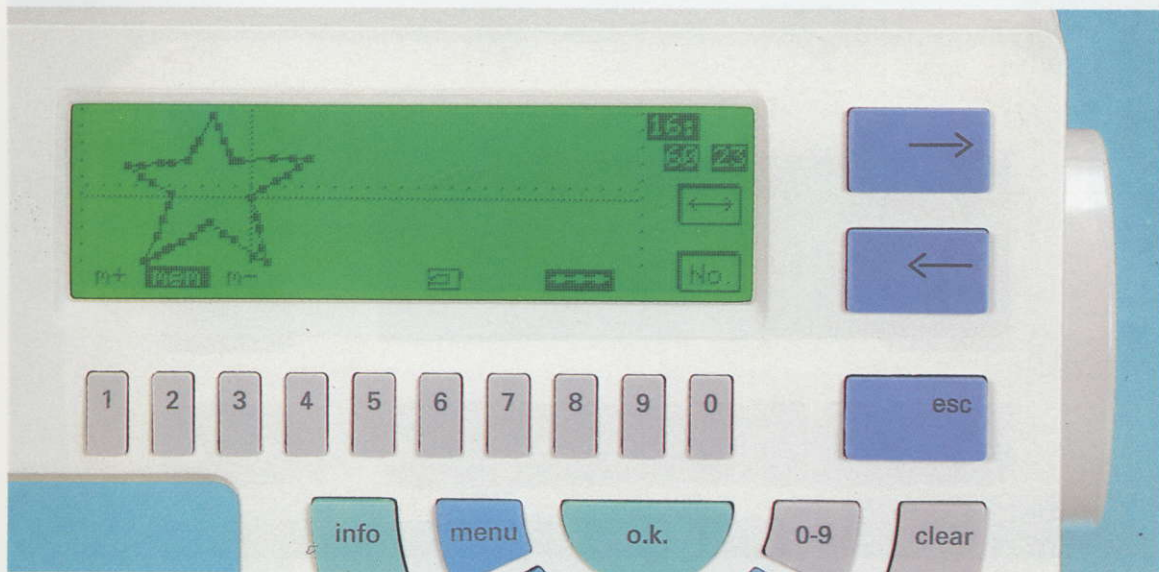

### Steken volgen met "mem"



Om alle steken van een motief en de naairichting te controleren, roept u functie "mem" steken volgen op. Drukt u op toets "2" onder "mem", verschijnt rechts in de display het volgmenu. Door drukken op de cursortoetsen "←" en "→" springt het kruis op volgorde van steek naar steek.

Rechtsboven in het beeldscherm verschijnt steeds het betreffende steeknummer en de lengte- en breedtecoördinaten.

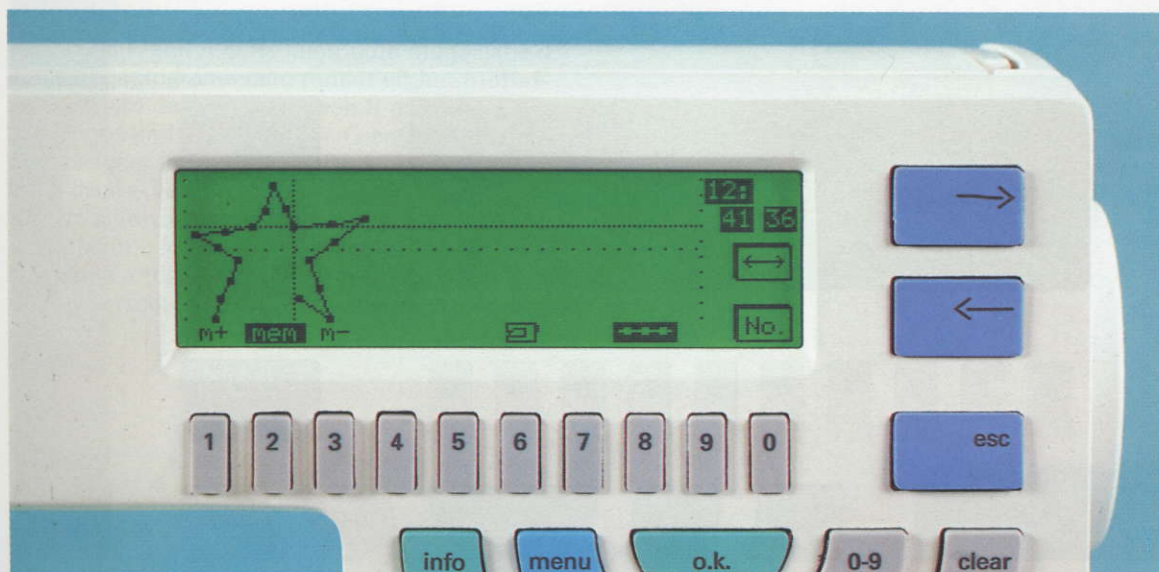

### Functie "NO"

Direct oproepen van een steeknummer. De toets "0" onder "NO" activeert de creatieve designer. Met de kruisdraad van de loep zoekt u een steek en door drukken van toets "memory" op de designer verschijnt het steeknummer naast de steek.

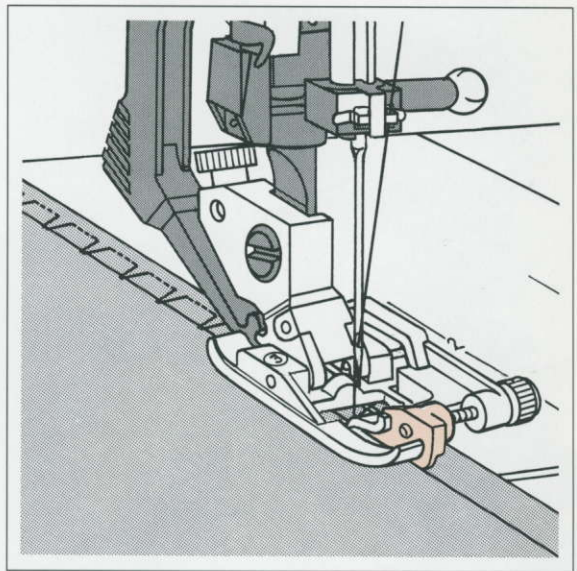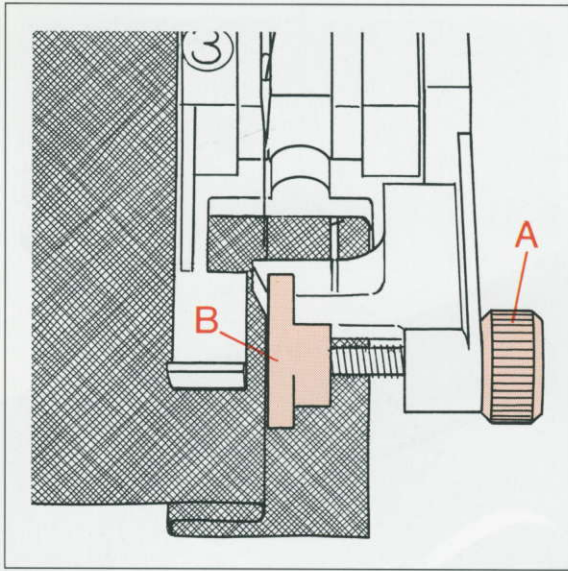

### Blindsteek, prog 04

Deze blindsteek leent zich het beste voor **onzichtbaar** zomen in vaste stoffen:

- Eerst de zoom afwerken.
- De zoom rijgen en/of persen.
- Sla nu het werkstuk zover terug, dat de afgewerkte zoomkant 1 cm naar buiten steekt.
- Nu de stof zo onder de voet leggen, dat de vouw in de boven laag, tegen geleider **B** ligt.
- Bij het insteken in de vouw, mag de naald maar een weefseldraad pakken.



### Rekbare blindsteek

#### prog. 05

Deze speciale blindsteek is geschikt voor rekbare materialen. Het afwerken van de zoomkant vervalt door de geïntrigeerde zigzagsteek.

- Werkverloop zie beschrijving links.

Als de steken aan de rechterkant zichtbaar zijn, moet de geleiding B met hulp van stelschroef A iets naar links verplaatst worden.

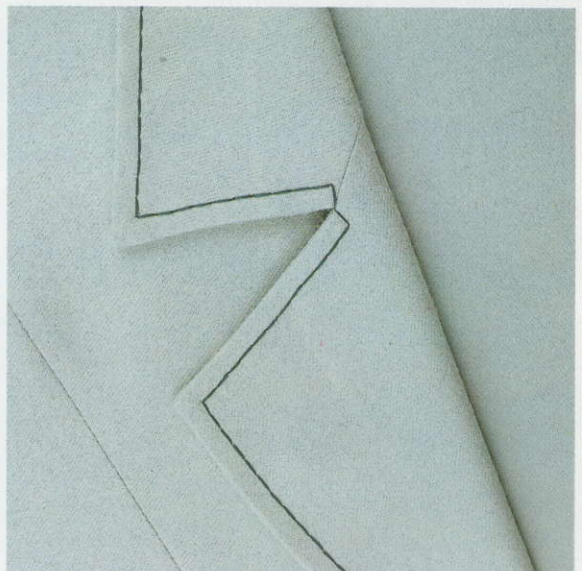
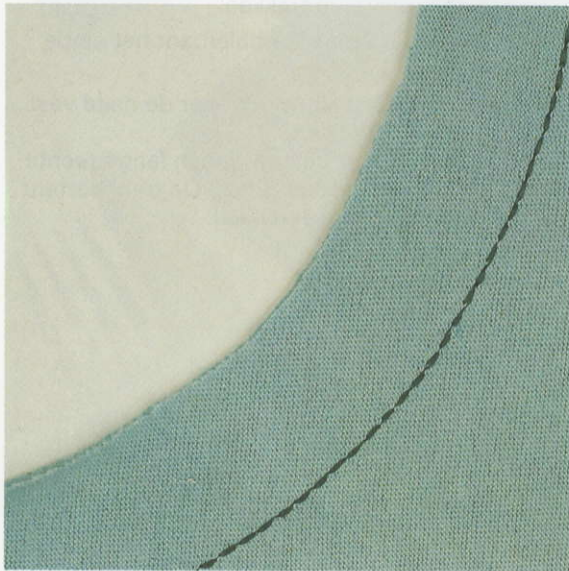


### Stretch-3voudige-rechte steek

#### prog. 01

Deze steek is voor alle naden, waaraan hoge eisen van flexibiliteit en duurzaamheid worden gesteld, zoals kruisnaden in broeken. Hoe zwaarder de stofkwaliteit, hoe langer de steeklengte wordt ingesteld.

**Tip:** Als u met programma **01** een hoek van de kraag wilt doorstikken, laat dan de functie "naaldstop/onder" en "enkelmotief" behulpzaam zijn. Druk de enkelmotief toets pas bij de laatste steek voor de hoek in – daarmee stopt de machine aan het einde van de steek en blijft de naald in de stof staan. De stof draaien, en toets "enkelmotief" uitschakelen.

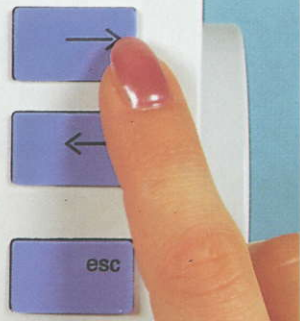


### Met de balans de rupsen eenvormig maken

Op sommige materialen kan de steekdichtheid van de linkerrups anders uitvallen dan de rechterrups. In dat geval kunt u met de balans de steken van achteruitrups bijstellen.

De balans verschijnt rechts in het programmeerbeeldscherm en kan met de cursortoetsen "←" en "→" ingesteld worden.

Deze methode kunt u toepassen bij halfautomatische knoopsgaten met gebruik van knoopsgat-schuifmaat nr. 10.

- Naai de eerste rups en de eerste trens.
- Breng met de balans (in de pluszone) de steekdichtheid van de achteruitrups in evenwicht met de eerste rups.
- Druk nu op toets motiefstart "▲"
- Druk op toets "esc"
- Programmeer nu de gewenste lengte van het knoopsgat.
- Bevestig het met "o.k."

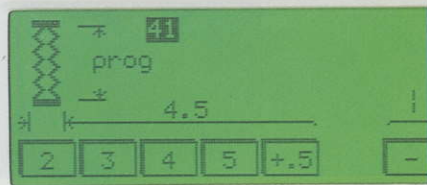

### Stretchknoopsgaten

Het stretchknoopsgat nr. 41 en het kruissteek-knoopsgat nr. 42 kunt u

- volautomatisch naaien of
- de lengte en steekbreedte van het knoopsgat zelf bepalen (zie halfautomatisch standaardknoopsgat).

De zelfbestemming van de tweede trens verloopt zoals bij het standaardknoopsgat.

De steekdichtheid van de tweede rups kan met de balans bijgesteld worden.

**Attentie!** Voor u begint te naaien de knoopsgatenvoet nr. 5 A tot het tweede rode streepje naar voren trekken!



### Rondknoopsgat




**Attentie:** Bij dit knoopsgat moet de ronding naar buitenkant beleg wijzen. Het beginpunt van het knoopsgat ligt echter aan de trems.

Geef daarom eerst de lengte van het knoopsgat aan. Markeer de de lengte vanuit de middenvoorlijn naar **binnen**.


Maak de knoopsgaten altijd van binnen naar de buiten.

Het rondknoopsgat wordt automatisch tussen 7 en 40 mm lang genaaid.

- Druk op programmatoets **0-9**.
- Roep een knoopsgat tussen nr. 43-45 op.
- Druk dan toets "**o.k.**".



- In de display verschijnt een voorgeprogrammeerde lengte van 22 mm. Naar wens kunt u deze lengte met de cijfertoetsen 1-0 overschrijven.
- Druk daarna op toets "**o.k.**" In de display verschijnt het knoopsgat met lengte- en breedtegegevens en balans.

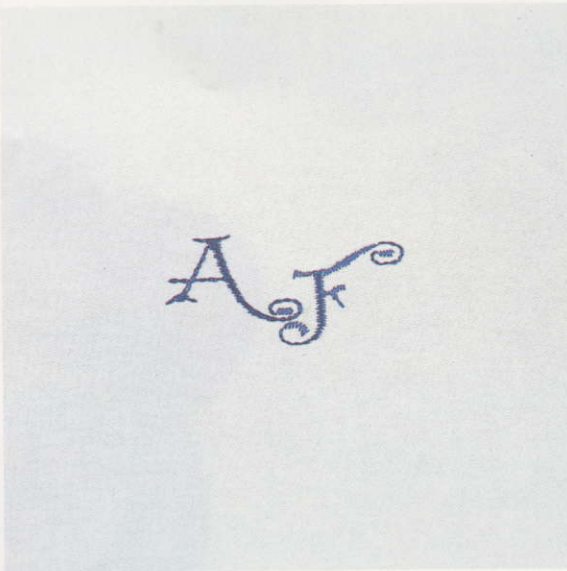

### Motiefsjablonen

De motief- en monogramsjablonen helpen u, de motieven of combinaties op de juiste plek op de stof te plaatsen. Daarbij moet u in acht nemen, dat de motiefgrootte op de sjablonen niet altijd overeenkomen met de geborduurde motieven. Een motief dat op katoen wordt geborduurd, wordt anders getransporteerd dan zijde of wol. Zo worden de sjablonen gebruikt: De gaatjes in de sjablonen kenmerken het naaibeginpunt van de motieven. Leg een sjabloon op de stof en markeer met een zelfwissende textielstift het begin van het motief (afb. 1). Wilt u een tweede motief of letter toevoegen, dan kunt u met behulp van de sjablonen de optimale positie bestemmen. Merk weer het beginpunt en naai het het volgende motief.

**Gerrijts**  
Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
tel. 0599-612419  
[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)  
en [www.paspop.com](http://www.paspop.com)  
[Info@gerrijts.nl](mailto:Info@gerrijts.nl)

Alleen pagina's waar  
wat opstaat heb ik  
ingescand. Lege  
(gekleurde)  
pagina's,  
inhoudskoppen en  
foto's zonder tekst  
heb ik overgeslagen.

Met vriendelijke groet  
Marja G.

[www.paspop.com](http://www.paspop.com)  
[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)