

**Belangrijkst bedieningselementen  
Klasse 420**

- |  |  |
|--|--|
| 1 Draadhefboom                                     | 15 Onderarmdeksel                        |
| 2 Draadgeleider                                    | 16 Grijperklep                           |
| 3 Armdeksel  | 17 Knop voor grijperklep                 |
| 4 Steekbreedte-handle (zig-zag)                    | 18 Koordgeleiding voor<br>luchtkoordwerk |
| 5 Steekligging-handle<br>(links – midden – rechts) | 19 Transporteur                          |
| 6 Garenpen   | 20 Bevestigingsgaatje<br>voor stopplaat  |
| 7 Handwiel   | 21 Steekplaat                            |
| 8 Spoelasje  | 22 Naaivoetje                            |
| 9 Afslagpal  | 23 Bevestigingschroef voor<br>naaivoetje |
| 10 Steeklengte-handle                              | 24 Draadgeleider                         |
| 11 Steeklengte-indeling                            | 25 Naaldschroef                          |
| 12 Garenspanning                                   | 26 Draadgeleider                         |
| 13 Schroef van motordeksel                         | 27 Bovendraad-spanning                   |
| 14 Stuitnok voor aanzettafel                       | 28 Draadaantrekveer                      |
|  | 29 Persvoetlichter                       |




**GERRIJTS**

Naaimachine handel  
&  
Stomerij

[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)  
[www.paspop.com](http://www.paspop.com)

Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
Tel. 0599 - 612419  
[info@gerrijts.nl](mailto:info@gerrijts.nl)

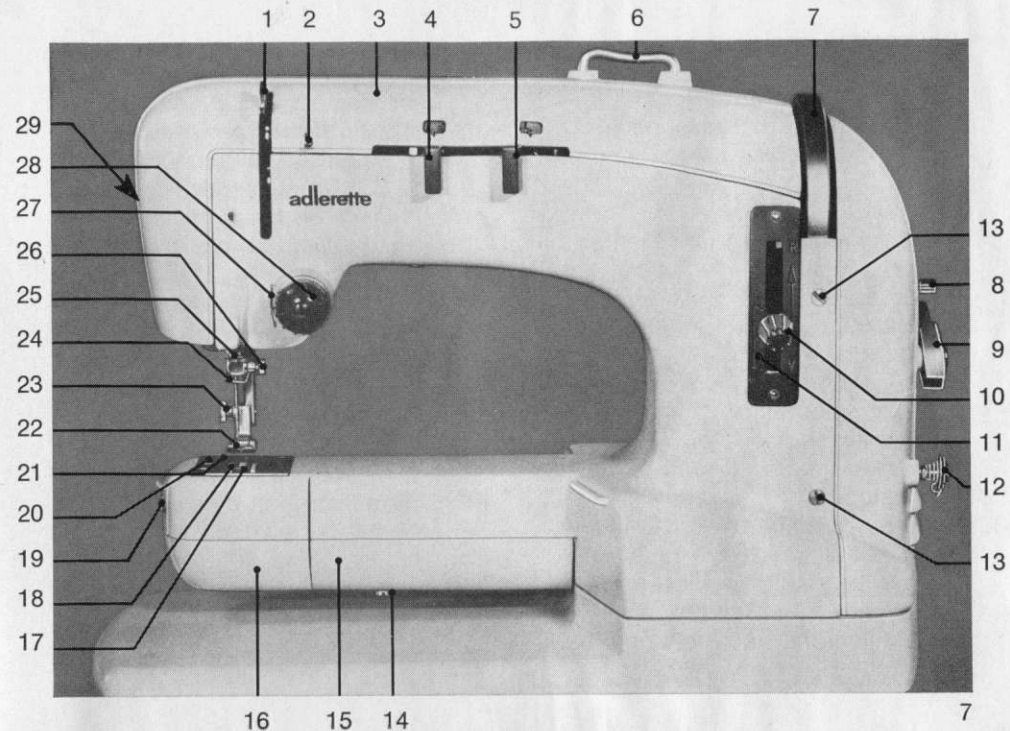


**Belangrijke bedieningselementen  
Klasse 440**

- 1 Draadhefboom
- 2 Draadgeleider
- 3 Bovendeksel
- 4 Steekbreedtehandle (zigzag)
- 5 Steekligginghandle  
(links – midden – rechts)
- 6 Garenpen
- 7 Handwiel
- 8 Spoelasje
- 9 Afslagpen
- 10 Steeklengte-handle
- 11 Steeklengte-indeling
- 12 Garenspanning
- 13 Schroef voor motordeksel
- 14 Stuitnok voor aanzettafel
- 15 Onderarmdeksel
- 16 Grijperklep
- 17 Knop voor grijperklep
- 18 Koordgeleiding voor  
luchtkoordwerk

- 19 Transporteur
- 20 Bevestigingsgaatjes voor  
stopplaatje
- 21 Steekplaat
- 22 Naaivoetje
- 23 Bevestigingsschroef voor  
naaivoetje
- 24 Draadgeleider
- 25 Naldschroef
- 26 Draadgeleider
- 27 Bovendraadspanning
- 28 Draadaantrekveer
- 29 Persvoetlichter
- 100 Instelschijf voor automatic

**Gerrijts**  
Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
tel. 0599-612419  
info@naaimachinehandel.com  
**www.naaimachinehandel.com**  
en [www.paspop.com](http://www.paspop.com)

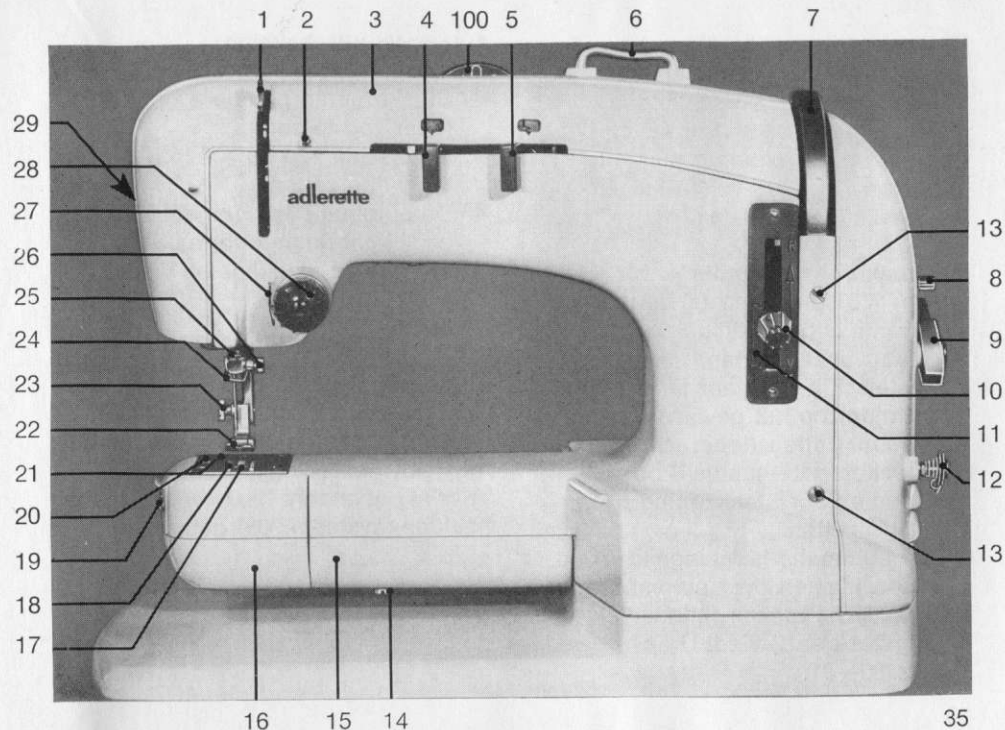


**Belangrijke bedieningselementen  
Klasse 440**

- 1 Draadhefboom
- 2 Draadgeleider
- 3 Bovendeksel
- 4 Steekbreedtehandle (zigzag)
- 5 Steekligginghandle  
(links – midden – rechts)
- 6 Garenpen
- 7 Handwiel
- 8 Spoelasje
- 9 Afslagpen
- 10 Steeklengte-handle
- 11 Steeklengte-indeling
- 12 Garenspanning
- 13 Schroef voor motordekse
- 14 Stuitnok voor aanzettafel
- 15 Onderarmdekse
- 16 Grijperklep
- 17 Knop voor grijperklep
- 18 Koordgeleiding voor  
luchtkoordwerk

- 19 Transporteur
- 20 Bevestigingsgaatjes voor  
stopplaatje
- 21 Steekplaat
- 22 Naaivoetje
- 23 Bevestigingsschroef voor  
naaivoetje
- 24 Draadgeleider
- 25 Naaldschroef
- 26 Draadgeleider
- 27 Bovendraadspanning
- 28 Draadaantrekveer
- 29 Persvoetlichter
- 101 Gleuf voor automatische  
schablonen

**Gerrijts**  
Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
tel. 0599-612419  
info@naaimachinehandel.com  
**www.naaimachinehandel.com**  
en [www.paspop.com](http://www.paspop.com)

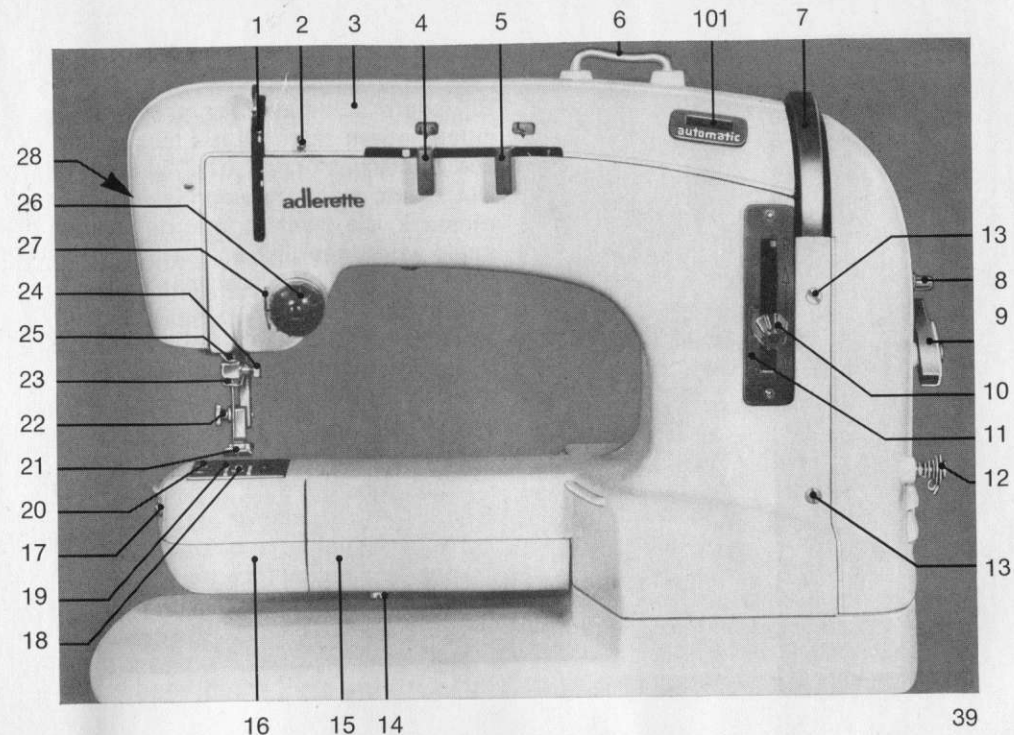


## Naaimachine opstellen


Uw naaimachine wordt door de handelaar uitgekapt en gereinigd. Bij het opstellen op het volgende letten.

- Koffer openen.
- Machine uit de koffer halen en op tafel zetten.
- Voetpedaal zo op de grond plaatsen dat U hem met de rechter voet bedienen kunt.
- Kleine stekker (van af voetpedaal) in de contactdoos van de motor stoppen.
- Stekker voor lichtnet nog niet aansluiten.
- De aanwijzingen voor de aanschuiftafel, die tegen de achterwand van de koffer zit, worden op bladzijde 22–23 gegeven. Laat hem dus voorlopig nog in de koffer.

## Bovendraad inrijgen

- Garenpen 30 uit de machine trekken Klosje garen opzetten.
- Bovendraad van rechts naar links door draadgeleider 31.
- Rechtsom tussen de spanningschijven van de bovendraads-spanning 32, onder de aantrekveer 33 van rechts naar links in het onderste oogje 34 van de draadhefboom (draadhefboom moet in de hoogste stand staan) door draadgeleider 35 door draadgeleider 36 en van voren naar achteren ca. 8 cm door het oog van de naald.

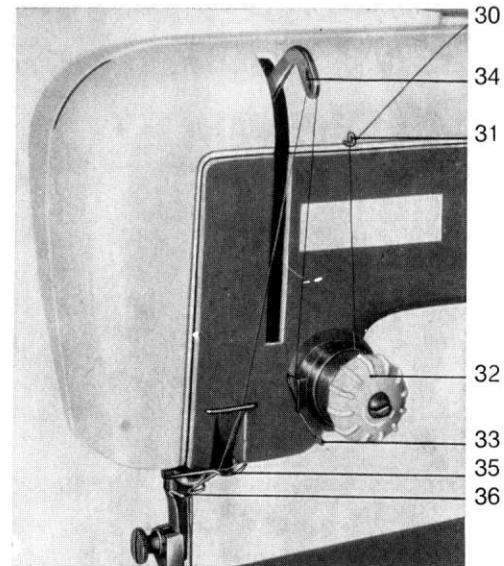

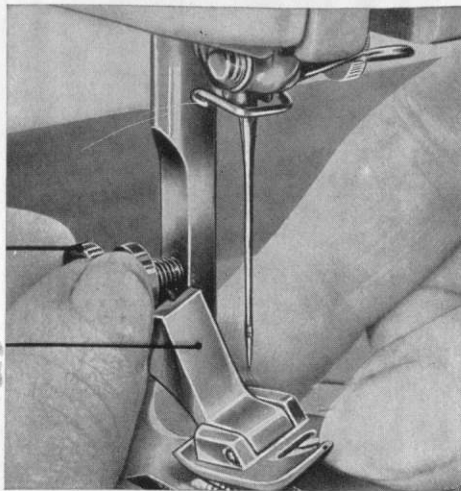


### Naaivoet verwisselen


- Naalstang door naar voren draaien van het handwiel in de bovenste stand brengen.
- Persvoetlichter 41 naar boven halen.
- Befestigingschroef 42 losdraaien.
- Naaivoet 43 schuin naar beneden wegnemen.
- Andere voet in omgekeerde volgorde bevestigen.

Het gebruik van de verschillende voeten, alsmede het gebruik van het andere toebehoren wordt vanaf blz. 41 beschreven en afgebeeld.

### Spoelhuls verwijderen


- De draadhevel door naar U toe draaien van het handwiel in de bovenste stand brengen.
- Deksel 16 door drak op knopje 17 openen.
- Met duim en wijsvinger klepje 44 van de spoelhuls oplichten en spoelhuls 45 e uitnemen. Zolang U klepje 44 oplicht, wordt het spoelklosje automatisch vastgehouden. Laat U het los dan valt het spoelklosje evuit.

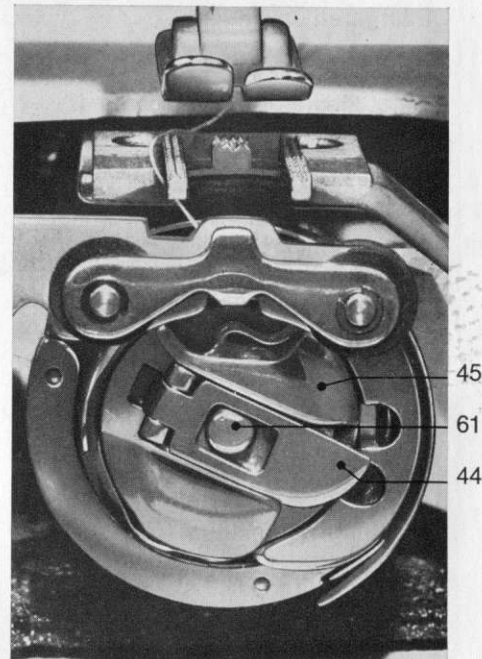

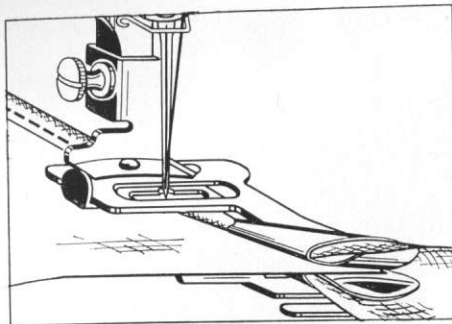

### Band omboren


- Bandomboorder (x) gebruiken.
- Boorband aan de punt schuin knippen en invoeren.
- De om te boren stof in de boorder doen.
- Stof en band tot onder de naald schuiven.
- Zoals op blz. 20 beschreven naaien.
- Stof en band nauwkeurig toevoeren, opdat het band juist vastgenaaid wordt.

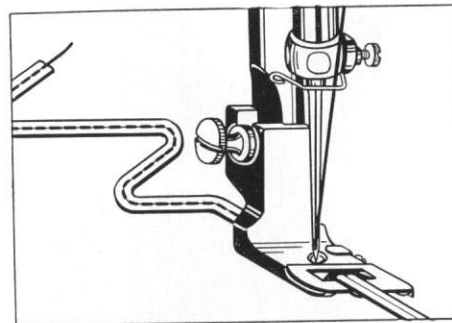

### Soutachewerk

- Soutachevoet bevestigen.
- De schroef die aan de voet zit losdraaien.
- Soutachebreedte door verschuiving van de geleider instellen.
- Schroef vastdraaien.
- Soutache over de geleider en onder de voet leggen.

Zie afbeelding.

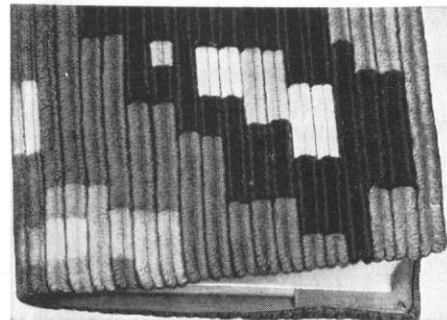

### Kelimwerk

- Kelimvoet (x) bevestigen.
- Aifda-patroon, moet zo zijn dat de mazen 6—7 mm breed zijn.
- Wol om de Kelin-gaffel wikkelen.
- Met korte steken vastnaaien.
- Kelingaffel naar voren trekken en indien nodig met wol omwikkelen en vastnaaien.
- Naadbegins- en einde afhechten.

	blz.		blz.
<b>Inhoudsopgave</b>			
Garantiebewijs	1-2	<b>Gebruiksaanwijzingdeel</b>	
Algemene dingen	3-5	<b>Klasse 440</b>	
Belangrijkste		Belangrijkste bedienings-	
bedieningselementen	6-7	elementen Kl. 440	34-35
Naaimachine opstellen	8	Practische naad-automatic	36
Bovengaren inrijgen	9	Automatic inschakelen	36
Naald verwisselen	10	Automatic uitschakelen	36
Naald en garendikte	11	Rijgsteeknaald (705 basting)	36
Spoelhuls verwijderen	13		
Ondergaren opwinden	14-15	<b>Gebruiksaanwijzingdeel</b>	
Spoelhuls inleggen	16-17	<b>Kl. 520</b>	
Spoelhuls inzetten	17	Belangrijkste bedienings-	
Persvoetdruk instellen	18	elementen	38-39
Steeklengte instellen	19	De automatic schablonen	40
Vorbereiding tot het naaien		Automatic schablonen	
en het naaien zelf	20-21	inzetten	41
Aanschuiftafel plaatsen	22-23	Automatic schablonen	
Garensparing veranderen	24-25	eruit halen	42
Schoonmaken en smeren	26-27	Schoonmaken en smeren	42
Gloeilamp verwisselen	28	<b>Rechtstik-naaiwerk</b>	
Koolborstels verwisselen	29	Siersteek-of evenwijdige	
Steekbreedte (zigzag) instellen	30-31	naden	43

	blz.		blz.
Watteerwerk	44	Bochten borduren	66
Ritssluiting inzetten	45	Rolzoom	67
Stoppen	46-49	Schulpzoom	67
Stoppen vlg. patroon	50	Applicaties	68
Verstellen	50	Borduren in stophoepel	69
Gladde zoomnaad	51	Ajourwerk	70
Engelse naad	52	Monogrammen	71
Rimpelen	53	Knoopsgaten	72-73
Band omboorden	54	Siernaden	74-75
Soutache-werk	54		
Kelim-werk	55	<b>Automatic-naaiwerk</b>	77
Tweenaalds-werk	56	Automatic-practische naden	
Luchtkoordwerk	57	bij Kl. 440	78-79
		Blindsteeknaad Kl. 440	80
<b>Zigzag naaiwerk</b>	59	Rijgsteek Kl. 440	81
Zigzak naden afwerken	60-61	Automatic sier- en	
Verstellen	63	practische naden Kl. 520	82-83
Elastische naad in tricot	64	Blindsteeknaad Kl. 520	84
Rimpelen met elastiek	64	Rijgsteek Kl. 520	85
Kant aannaaien	65	Wat doe ik bij storingen!	86-87
Knopen, haken en ogen		Belangrijke aanwijzing	86
aannaaien	66		